

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

D2-15.1Y

Standard Reciprocating SERIES

LEGAL DISCLAIMER:

While Frascold has made every effort at the time of publication to ensure the accuracy of the information provided herein, product specifications and performances could be subject to change without notice. You can find the most updated information in our Product Selection Software FSS3 at the link:
[https://www.frascold.it/en/download/ software/fss_3_frascold_selection_software](https://www.frascold.it/en/download/software/fss_3_frascold_selection_software).



Технические данные - D2-15.1Y



кол-во цилиндров		2
Номин. мощн-ть двигателя	HP	2
Номин. мощн-ть двигателя	kW	1,5
Объемная произв-ть @ (1450 rpm - 50 Hz)	m³/h	15,4
Объемная произв-ть @ (1740 rpm - 60 Hz)	m³/h	18,4
Электропитание	V/ph/Hz/Connection	400/3/50/DOL-STAR
MRA	A	8,4
LRA	A	35,9
LRA DOL	A	null
Электропитание	V/ph/Hz/Connection	230/3/50/DOL-DELTA
MRA	A	14,6
LRA	A	62,5
LRA DOL	A	null
макс частота эл. сети	Hz	87
мин частота эл. сети	Hz	30
Вес нетто	kg	45
Холодильное масло		FRASCOLD POE32
Заправка маслом	l	1,1
Максимальное рабочее давление HP	bar	30
Максимальное статическое давление BP	bar	20,5
Степень произв-ти	%	100-50

Стандартные аксессуары - D2-15.1Y



Краны подачи и слива с соединением под сварку

Защитная упаковка, соответствующая транспортному средству

Распределительная коробка IP56

Индикатор(ы) уровня масла

Электронный защитный модуль INT69

T00ECA01A

Антивибрационные опоры (4 штуки)

Защитный заряд азота

Дополнительные аксессуары - D2-15.1Y

Двигатель для работы с особым напряжением


Нагреватель масла

Контроль емкости RSH

Дополнительный электровентилятор охлаждения

Комплект адаптера для выравнивания масла

Специальная краска

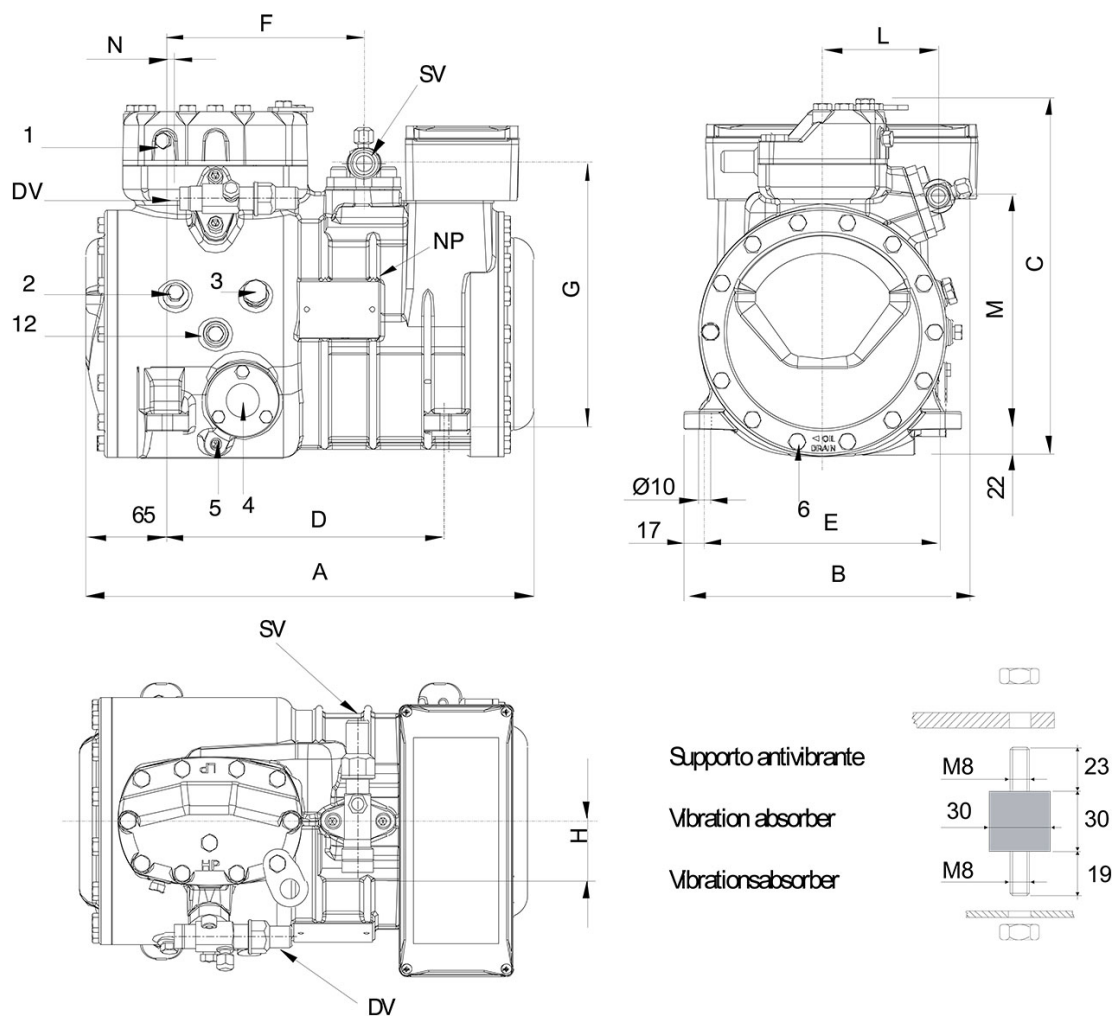

Расположение и соединения:



SV: Всасывающий клапан	mm	22,2
SV: Всасывающий клапан	inch	7/8"
DV: Нагнетательный клапан	mm	16
DV: Нагнетательный клапан	inch	5/8"
A: Длина	mm	369
B: Ширина	mm	242
C: Высота	mm	294
D: Отверстия для крепежа	mm	234
E: Отверстия для крепежа	mm	194
F: Всасывающий клапан	mm	165
G: Всасывающий клапан	mm	221
H: Всасывающий клапан	mm	42
L: Нагнетательный клапан	mm	94
M: Нагнетательный клапан	mm	192
N: Нагнетательный клапан	mm	13
1: Разъем для высокого давления		1/8" NPT
2: Разъем для низкого давления		1/8" NPT
3: Заглушка (заправка масла)		1/4" GAS
4: Смотровое стекло уровня масла		-
5: Место установки ТЭНа подогрева картера		-
6: Заглушка (слив масла)		M8 x 22
12: Заглушка возврата масла		1/8" NPT
NP: Заводская этикетка на компрессоре		-