

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

FVR-H-70-230

FVR - SERIES - MT

LEGAL DISCLAIMER:

While Frascold has made every effort at the time of publication to ensure the accuracy of the information provided herein, product specifications and performances could be subject to change without notice. You can find the most updated information in our Product Selection Software FSS3 at the link:
[https://www.frascold.it/en/download/ software/fss_3_frascold_selection_software.](https://www.frascold.it/en/download/software/fss_3_frascold_selection_software)



Технические данные - FVR-H-70-230



Номин. мощн-ть двигателя	HP	70
Номин. мощн-ть двигателя	kW	52,2
Объемная произв-ть @ (2900 rpm - 50 Hz)	CFH	8122
Объемная произв-ть @ (3480 rpm - 60 Hz)	CFH	9747
Электропитание	V/ph/Hz/Connection	400/3/50/PWS
MRA	A	128
LRA	A	298
LRA DOL	A	518
макс частота эл. сети	Hz	70
мин частота эл. сети	Hz	30
Вес нетто	lb	747
Максимальное рабочее давление HP	psi	435
Максимальное статическое давление BP	psi	297
Степень произв-ти	%	100-75-50

Стандартные аксессуары - FVR-H-70-230



Электронный защитный модуль INT69FRY

T00EC45B

Кран подачи с соединением под сварку

Обратный клапан и внутренний вентиляционный клапан

Распределительная коробка IP65

Датчик температуры слива PTC

Защитный заряд азота

Защитная упаковка, соответствующая транспортному средству

Трехступенчатый контроль емкости 50-75-100 % и запуск без нагрузки

Комплект впрыска масла: масляный фильтр, реле расхода, электромагнитный клапан, индикатор уровня масла

Дополнительные аксессуары - FVR-H-70-230

Электронный защитный и диагностический модуль INT69FRYL

T00EC45AD

Сливной кран с соединением под сварку

Двигатель для работы с особым напряжением

Электронный модуль аварийной сигнализации

T00EC28


Соединительный комплект экономайзера или впрыск жидкости

Шток запуска DOL

Антивибрационные опоры (4 штуки)

Специальная краска

Чертежи САПР - FVR-H-70-230

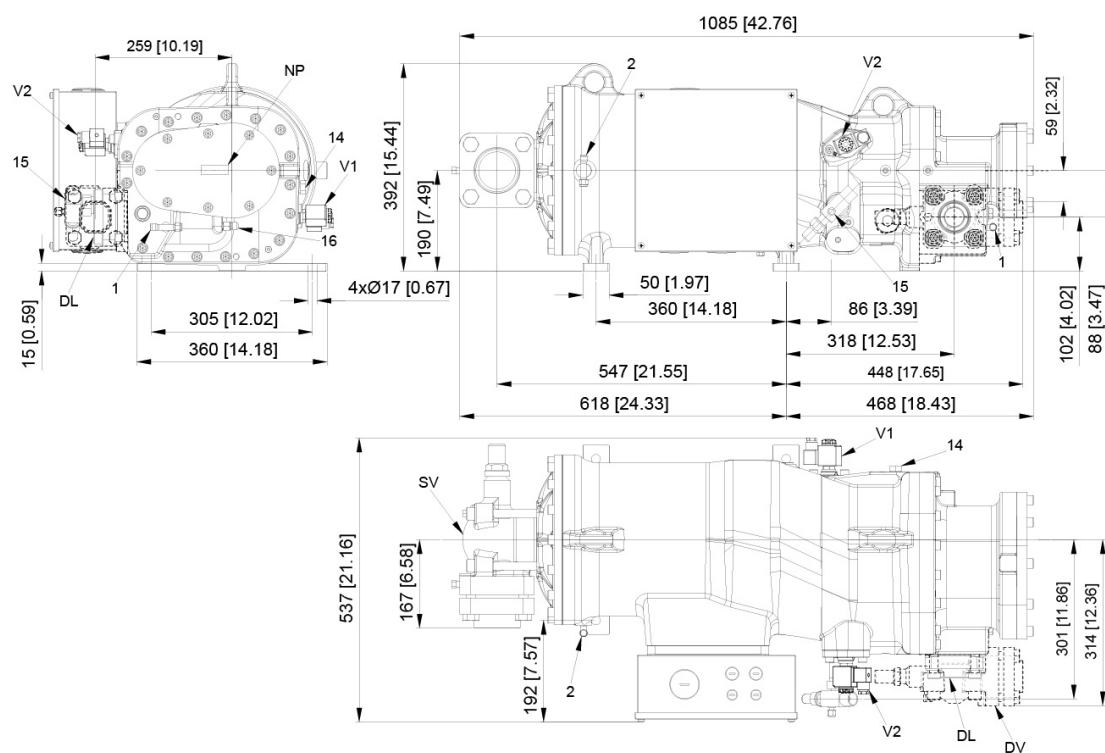

Расположение и соединения:



SV: Всасывающий вентиль	mm	80
DL: Подключение компрессорной линии		2 1/8" in - 54 mm
V1: Клапан регулировки производительности		-
V2: Клапан регулировки производительности		-
1: Разъем для высокого давления		1/4" SAE
2: Разъем для низкого давления		1/4" SAE
14: Разъем ECO / впрыск жидкости		-
15: Разъем возврата масла		7/8" in - 22 mm
16: Датчик температуры нагнетания		-
NP: Заводская этикетка на компрессоре		-