

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

S5-33Y

Standard Reciprocating SERIES

LEGAL DISCLAIMER:

While Frascold has made every effort at the time of publication to ensure the accuracy of the information provided herein, product specifications and performances could be subject to change without notice. You can find the most updated information in our Product Selection Software FSS3 at the link:
[https://www.frascold.it/en/download/ software/fss_3_frascold_selection_software](https://www.frascold.it/en/download/software/fss_3_frascold_selection_software).



Технические данные - S5-33Y



кол-во цилиндров		4
Номин. мощн-ть двигателя	HP	5
Номин. мощн-ть двигателя	kW	3,7
Объемная произв-ть @ (1450 rpm - 50 Hz)	m³/h	32,8
Объемная произв-ть @ (1740 rpm - 60 Hz)	m³/h	39,4
Электропитание	V/ph/Hz/Connection	400/3/50/PWS
MRA	A	15,9
LRA	A	35,5
LRA DOL	A	57,8
Электропитание	V/ph/Hz/Connection	230/3/50/DOL-DELTA
MRA	A	21,3
LRA	A	96,6
LRA DOL	A	null
макс частота эл. сети	Hz	87
мин частота эл. сети	Hz	25
Вес нетто	kg	115
Холодильное масло		FRASCOLD POE32
Заправка маслом	l	2,9
Максимальное рабочее давление HP	bar	30
Максимальное статическое давление BP	bar	20,5
Степень произв-ти	%	100-75-50

Стандартные аксессуары - S5-33Y



Краны подачи и слива с соединением под сварку

Защитная упаковка, соответствующая транспортному средству

Распределительная коробка IP56

Индикатор(ы) уровня масла

Электронный защитный модуль INT69

T00ECA01A

Антивибрационные опоры (4 штуки)

Защитный заряд азота

Дополнительные аксессуары - S5-33Y

Двигатель для работы с особым напряжением

Нагреватель масла

Контроль емкости CC

Контроль емкости RSH

Запуск без нагрузки US

Дополнительный электровентилятор охлаждения

Комплект впрыска жидкости

Комплект адаптера для выравнивания масла

USB адаптер для диагностики

T00EC57

Модуль Bluetooth для диагностики

T00EC69



Соединительный кабель Modbus

T00EC65

Шлюз DP-Modbus

T00EC59

Специальная краска

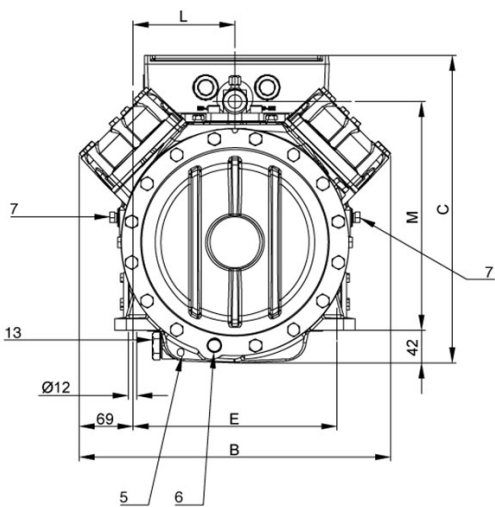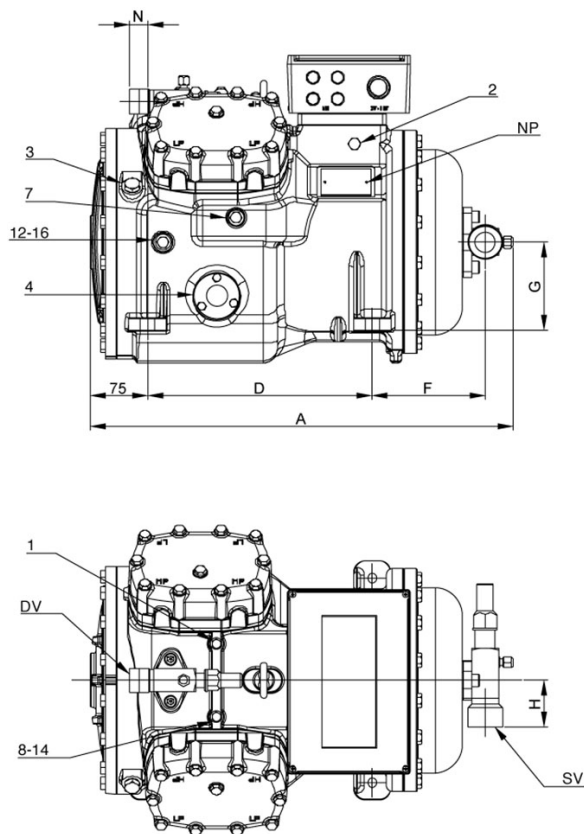

Supporto antivibrante	M10	29
Vibration absorber	50	50
Vibrationsabsorber	M10	29

Расположение и соединения:

SV: Всасывающий клапан	mm	35
SV: Всасывающий клапан	inch	1 3/8"
DV: Нагнетательный клапан	mm	28,6
DV: Нагнетательный клапан	inch	1 1/8"
A: Длина	mm	550
B: Ширина	mm	405
C: Высота	mm	405
D: Отверстия для крепежа	mm	292
E: Отверстия для крепежа	mm	266
F: Всасывающий клапан	mm	147
G: Всасывающий клапан	mm	115
H: Всасывающий клапан	mm	58
L: Нагнетательный клапан	mm	133
M: Нагнетательный клапан	mm	298
N: Нагнетательный клапан	mm	23
1: Разъем для высокого давления		1/8" NPT
2: Разъем для низкого давления		1/4" NPT
3: Заглушка (заправка масла)		1/4" GAS
4: Смотровое стекло уровня масла		-
5: Место установки ТЭНа подогрева картера		-
6: Заглушка (слив масла)		M10 x 30
7: Разъем для клапана впрыска жидкости		1/4" NPT
8: Разъем для датчика впрыска жидкости		1/8" NPT
12: Заглушка возврата масла		1/4" NPT
13: Магнитная заглушка		1/2" GAS
14: Подключение датчика максимальной температуры нагнетания		1/8" NPT
16: Заглушка давления в картере		1/4" NPT
NP: Заводская этикетка на компрессоре		-