





Рассчитать - CD

Ввод

Модель	CD4 90-7.3H
Хладагент	R744_CO2
Режим эксплуатации	Субкритическая
Температура кипения	-20.0 °C
Температура конденсации	0.0 °C (34.9 bar)
Перегрев всас-х паров	10.0 K
Перегрев газа на выходе из испарителя	10.0 K
Переохлаждение жидкости	0.0 K
Эл.напряжение/фаза/частота	380-420 V / 3 / 50 Hz

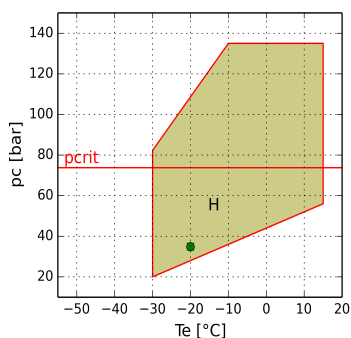

H = Стандартная область применения
- = Критическое давление 73,77 bar
• = Темп-ра точки росы

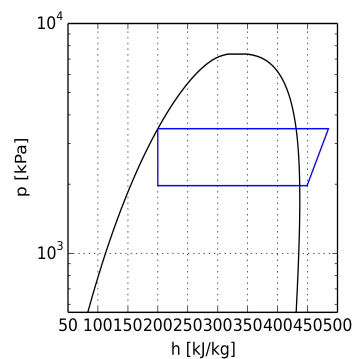

Расчет производительности


	Стандартные условия	Произв-ть испарителя	Произв-ть компрессора
Холодопроизв-ть	21000 W	21000 W	21000 W
Потребляемая мощность	3.30 kW	3.30 kW	3.30 kW
Произв-ть конденсатора	24.29 kW	24.29 kW	24.29 kW
Холод-ый коэф-т COP	6.36	6.36	6.36
Массовый расход	303.3 kg/h	303.3 kg/h	303.3 kg/h
Потребляемый эл. ток	9.2 A	9.2 A	9.2 A
температура нагнетания	38.3 °C	38.3 °C	38.3 °C
Макс. рабочий ток	23.0 A	23.0 A	23.0 A
Пусковой ток	92.0 A	92.0 A	92.0 A

Технические данные

Количество цилиндров	4.0	
Диаметр цилиндра	32.0	[mm]
Ход поршня	26.0	[mm]
Объемная произв-ть @ 50 Hz	7.28	[m³/h]
Объемная произв-ть @ 60 Hz	8.73	[m³/h]
Всасывающий клапан	22.0	[mm]
Всасывающий клапан	28.0	[mm]
Нагнетательный клапан	18.0	[mm]
Нагнетательный клапан	22.0	[mm]
Заправка маслом	1.7	[kg]
Вес нетто	109.0	[kg]



Габаритные размеры [mm]

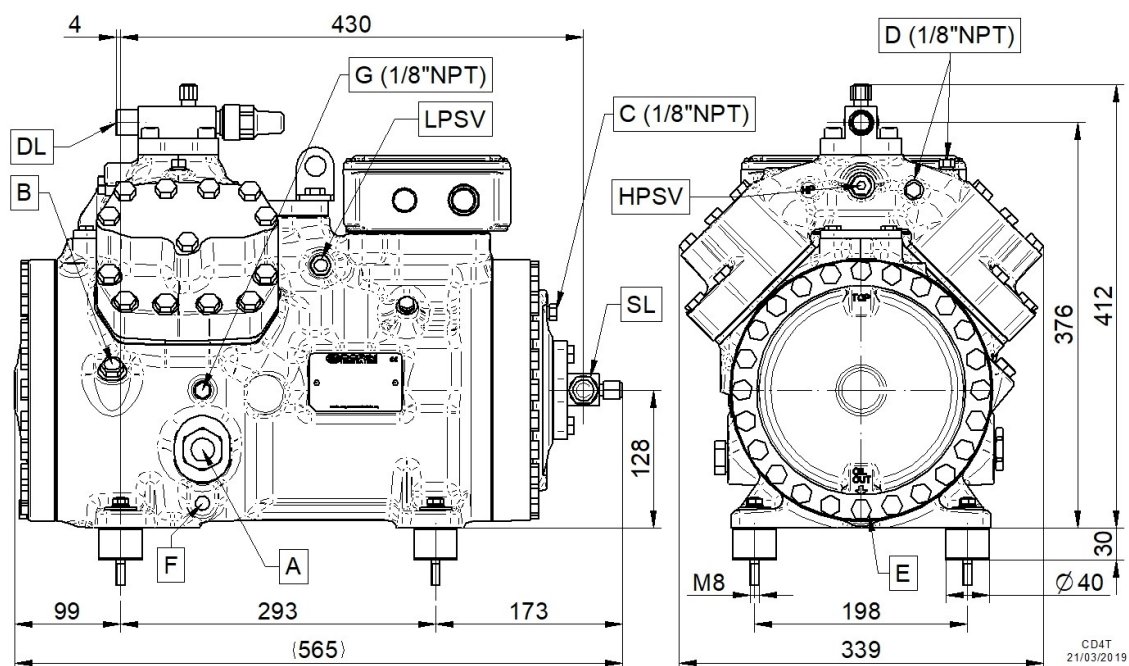

A - Смотр. стекло по маслу

B - Заглушка (заправка маслом)

C - Заглушка (всасывание)

D - Заглушка (нагнетание)

E - Заглушка (слив масла)

F - ТЭН подогрева масла

G - Заглушка (возвр. масла)

DL - Ventile (нагнетание)

SL - Ventile (всасывание)

LPSV - Предохранительный клапан НД

HPSV - Предохранительный клапан ВД



OFFICINE MARIO DORIN SINCE 1918

DORIN
INNOVATION

Модель: CD4 90-7.3H - PAGE 4

24/03/2020 - Dorin Software v. 19.10

Все данные могут быть изменены

Доп. Принадлежности

TE=Термисторная защита	Стандарт.поставка
REL=Электрон. модуль защиты эл.двигателя	Стандарт.поставка
CH=ТЭН подогрева картера	Доп.аксессуар
TCH=Терморегулируемый ТЭН подогрева картера	Доп.аксессуар
BF=Вент-р для охл-ния головки блока цилиндров	Доп.аксессуар
IP65=Клеммная коробка IP65	Стандарт.поставка
TMAX=Датчик температуры нагнетаемого газа	Доп.аксессуар
SALL=Смотр.стекло с датчиком по маслу	Доп.аксессуар
LPSV-HPSV = Предохранительный клапан низкого/высокого давления	Стандарт.поставка
Эл. двигатели, эксплуатирующиеся при не указанных выше эл. напряжениях, поставляются под заказ.	
220-240/3/50 (Δ) 380-420/3/50 (Y)	Стандарт.поставка
265-290/3/60 (Δ) 440-480/3/60 (Y)	Доп.аксессуар
380-420/3/50 (PWS) 440-480/3/60 (PWS)	Доп.аксессуар
208-230/3/60 (Δ) 360-400/3/60 (Y)	Доп.аксессуар
208-230/3/60 (PWS)	Доп.аксессуар
220-240/3/50 (PWS)	Доп.аксессуар
360-400/3/60 (PWS)	Доп.аксессуар
475-525/3/50 (PWS) 570-630/3/60 (PWS)	Доп.аксессуар